



Secure and Safe

Fire Alarm and Security Systems


www.se-ns.com




شستی اعلان حریق قابل ریست آدرسپذیر S6-ACP-300

معرفی محصول

شستی اعلان حریق آدرسپذیر S6-ACP-300 با قابلیت ریست شدن، به منظور فعالسازی دست خروجی‌ها از جمله آذیر و ... در سیستم‌های آدرس‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. طراحی قاب این محصول به گونه‌ای است که برای نصب روی سطح دیوار خروجی طبقات و راهروهای محیط‌های داخلی از جمله مسکونی، صنعتی و ... مناسب می‌باشد.

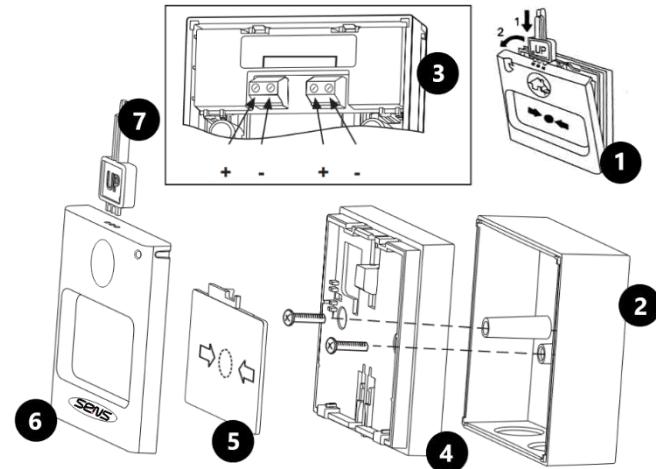

1. مطابق شکل بالا رویه‌ی قاب را به وسیله کلید از بدنی اصلی جدا کنید.
2. پایه‌ی شستی را با استفاده از پیچ روی دیوار نصب کنید.
3. سیم‌های لوپ را با توجه به پلاریته آنها به ترمینال‌های مربوطه روی امان وصل کنید.
4. در حالت ایزولاتور فعال، سیم‌های ورودی و خروجی منفی لوپ را به ترمینال‌های جداگانه و در غیر اینصورت به ترمینال‌های مشترک وصل کنید.
5. طلق روی شستی و فر آن را در جای مخصوص خود قرار دهید.
6. رویه‌ی قاب را برابر روی سایر اجزا مونتاژ کنید.
7. در صورت نیاز می‌توان با استفاده از کلید، رویه‌ی شستی را به منظور تعمیرات و ... جدا کرد.

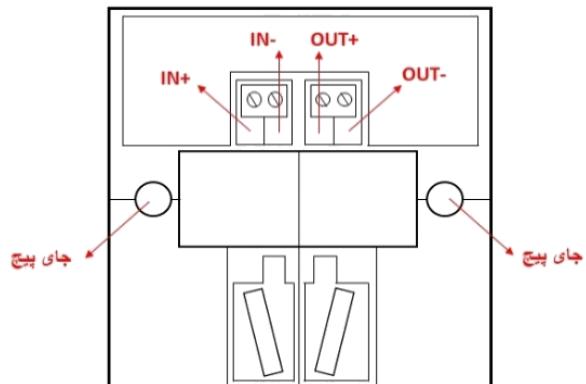

نصب و سیم‌بندی

اجزاء مختلف شستی در شکل زیر نشان داده شده است:

- شستی S6-ACP-300 را با استفاده از پروگرم دستی آدرسدهی کنید.
- شستی را به ترمینال لوپ پنل آدرسپذیر SENS متصل کنید.
- مرکز کنترل آدرسپذیر را به برق وصل کنید و از قسمت تنظیمات به صورت اتوماتیک و یا دستی، امان را به مرکز کنترل اضافه کنید.
- پس از شناسایی شستی توسط مرکز کنترل، LED شستی شروع به چشمک- زدن می‌کند.
- قسمت مشخص شده به شکل دایره‌ی مشکی را فشار دهید تا شستی فعال شده و طلق روی شستی جابجا شود، در این حالت هاشور روی آن نمایان خواهد شد.
- LED شستی باید به صورت ممتد روشن شود و به پنل اعلام فایر نماید.
- با استفاده از کلید ریست، شستی را از شیارهای قرار داده شده در پایین شستی ریست نمایید.
- برای رفع فایر از پنل، باید مرکز کنترل ریست شود.

حالات‌های کاری

نرمال	LED در حالت چشمک زن است.
آلارم	LED به حالت ممتد روشن است.
ایزولاتور فعال	LED به حالت ممتد روشن است.

مشخصات فنی

استاندارد طراحی	ISIRI 6174
ولت ۲۷	ولت ۲۷
جریان مصرفی در حالت نرمال	۱۳۰ میلی آمپر در ۲۷ ولت
جریان آلارم	۲ میلی آمپر در ۲۷ ولت
دهمای کارکرد	۱۰-۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵٪ بدون میعان
نوع	Type A (For indoor use)
ابعاد	۹۵×۹۵×۵۰ میلی‌متر
وزن	۱۳۰ گرم

گارانتی

اطمینان حاصل کنید که این دستگاه فقط با مرکز کنترل‌های سازگار استفاده می‌شود و هیچ‌گونه عملیات مخرب روی آن انجام نمی‌گیرد، در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد بود. امانها باید به طور منظم بررسی، سرویس و نگهداری شوند تا صحت عملکرد آنها تایید شود.

عیب‌یابی

عیب‌یابی و تعمیر قطعات شستی حتماً باید توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت سنس و یا نماینده‌ی معرفی شده توسط شرکت، انجام گیرد.

دیاگرام زون سیستم آدرس پذیر

