

HEAT DETECTORS

دتکتورهای حرارتی



استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۸۷-۵ سال ۱۴۰۱
According to INSO 18687-5 : 2023



تایید شده مطابق با استاندارد
According to EN54 standard



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی تهران
ISO 17025 Laboratory Accreditation Certificate from the National
Certification Center of Iran- Colleague Laboratory of the National
Standard Organization of Iran and the Tehran Fire Department.



گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015
ISO 9001: 2015 Quality Management Standard Certification




گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001 : 2018
ISO 45001: 2018 Occupational Safety and Health Standard Certificate



گواهینامه استاندارد رضایت مندی مشتری ISO 10004 : 2018
ISO 10004: 2018 Customer Satisfaction Standard Certificate




نشان CE اروپا
CE Marking




ZI-H 720 Fixed

ZI-H 720 Fixed & RoR



ZI-H 717 Fixed

ZI-H 717 Fixed & RoR



ZI-H 715 Fixed

ZI-H 715 Fixed & RoR

معرفی محصول

دتکتورهای حرارتی به واسطه شناسایی دمای محیط فعال می شوند.

دو نوع دتکتور حرارتی وجود دارد:

دتکتورهای حرارتی دما ثابت (کلاس A1S)

دتکتورهای حرارتی حساس به افزایش دما در مقطع زمانی (کلاس A2R)

Description

The heat detectors will be activated by sensing the environment temperature.

There are two types of heat detectors:

Fixed heat detectors (A1S class)

RoR (Rate of Rise) detectors (A2R class)


ویژگی ها

- تکنولوژی F.A.P : فناوری نرم افزاری و سخت افزاری حذف نویزها و آلام های کاذب
- سازگاری الکترومغناطیسی مطابق با استاندارد EN 54
- طراحی و ساخت مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۶۸۷-۵ و استاندارد بین المللی EN 54-5
- مدارات متالیزه دورویه با فناوری SMT، دارای لایه پوشش محافظ در برابر رطوبت و مواد خوردنده
- آپکاری کروم تمامی قطعات فلزی و اتصالات جهت افزایش طول عمر و دوام
- بدنه ABS مقاوم در برابر حرارت، ضربه و لرزش
- کنتاکت های دوپل آسانسوری برای سهولت اجرا و جلوگیری از انشعابات غیراستاندارد
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصدی
- سازگاری با دستگاه های مرکزی اعلام حریق ساخته شده بر اساس استاندارد های بین المللی مرتبط

Features

- F.A.P Technology: software and hardware technology to protect against noise and false alarms
- Electromagnetic compatibility in accordance with EN 54
- Designed and manufactured according to EN 54-5 and INSO 18687-5 standards
- Metalized two side circuits with SMT technology, with moisture and corrosion resistant layer
- Chrome plating of all metal parts and fittings to increase durability
- ABS body, resistant to heat, shock and vibration
- Double contact for ease of installation and prevention of non-standard branches
- 100% quality control
- Compatible with fire alarm systems which manufactured according to relevant international standards

Heat detector model	ZI-H 720		ZI-H 717		ZI-H 715		مدل دتکتور حرارتی
Class (according to EN 54-5)	A2R	A1S	A2R	A1S	A2R	A1S	کلاس دتکتور براساس استاندارد EN 54-5
design standard	EN 54-5 and INSO 18687-5						استاندارد طراحی
operating voltage	12 - 32 V D.C.						گستره ولتاژ
static current at 24 V D.C.	$\leq 50 \mu A$						جریان در حالت standby در ۲۴ V.D.C.
alarm current at 24 V D.C.	$\leq 20 mA$						جریان در حالت آلارم در ولتاژ ۲۴ V.D.C.
LED at normal condition	سبز چشمک زن (Flashing Green)						LED در حالت نرمال
LED at Alarm condition	قرمز ثابت (Fixed Red)						LED در حالت آلارم
operating temperature	- 15 °C - + 80 °C						گستره دمای کارکردی
operating humidity	5 % - 95 % RH (non-condensing) (بدون میعان)						گستره رطوبت کارکردی
coverage	According EN 5839						مساحت منطقه تحت پوشش
fire alarm conditions	rate of rise& fixed heat trigger at (60±3) °C	fixed heat trigger at (60±3) °C	rate of rise& fixed heat trigger at (60±3) °C	fixed heat trigger at (60±3) °C	rate of rise& fixed heat trigger at (60±3) °C	fixed heat trigger at (60±3) °C	شرایط اعلام خطر
Start-up time	5 sec						مدت زمان راه اندازی اولیه
IP Rating	IP 40						درجه حفاظت
dimensions	$\varnothing 98 \times 52 \text{ mm}$		$\varnothing 98 \times 50 \text{ mm}$		$\varnothing 98 \times 45 \text{ mm}$		ابعاد
weight	138 g		125 g		124 g		وزن



نکات مهم

در صورت وجود گرد و خاک در محل نصب دتکتور، درپوش های سبز رنگ گرد و غبار باید همچنان روی دتکتور باقی بماند. هنگام استفاده از سیستم اعلام حریق، این درپوش باید حتما برداشته شود. دو خط در پایه و یک خط در دیواره دتکتور تعبیه شده است. پس از نصب پایه دتکتور روی محل مورد نظر، دتکتور را روی پایه آن قرار داده و با منطبق کردن خطوط روی هم و چرخاندن دتکتور در جهت عقربه های ساعت عمل بستن و خلاف عقربه های ساعت عمل بازکردن دتکتور را انجام دهید.

تست کردن دتکتور

بهترین و آسان ترین روش غیرآزمایشگاهی برای تست کردن دتکتورهای حرارتی استفاده از سشوار می باشد.

Important tips


In the case of the presence of dust at the installation site, the green dust cover shall be still in place. When using of the fire alarm systems, this cover shall be removed. There are two lines in the base and one line in the wall of the detector. After fixing the base of the detector on the desired location, mate the detector onto the base and match the lines. Rotate clockwise to do opening and rotate it counterclockwise to do closing of the detector.

Testing the detector

The best and easiest non-laboratory test method for testing heat detectors is the use of a hair dryer.

Installation guide

راهنمای نصب

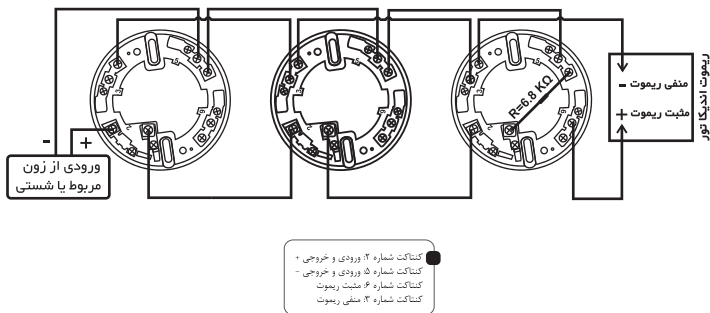

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نصب، تعمیر، نگهداری و بررسی اصالت کالا از طریق کد ۱۶ رقمی مندرج در پشت محصولات به وبسایت شرکت به نشانی www.zitexiran.com مراجعه نمایید.

For more information about installation, repairing, maintenance and checking the originality of the products via 16 digits code on the back side of the products, please visit our website.



جهت دانلود راهنمای نصب محصول و مشاوره آنلاین به وب سایت صنایع الکترونیک زیتکس مراجعه نمایید.
To download product installation guide and online consultation, please visit ZITEX Electronics Industries website.

www.zitexiran.com